




## Separador de gotas para Torres de Refrigeración

MODELOS DE-125  
DE-125L  
DE-125S

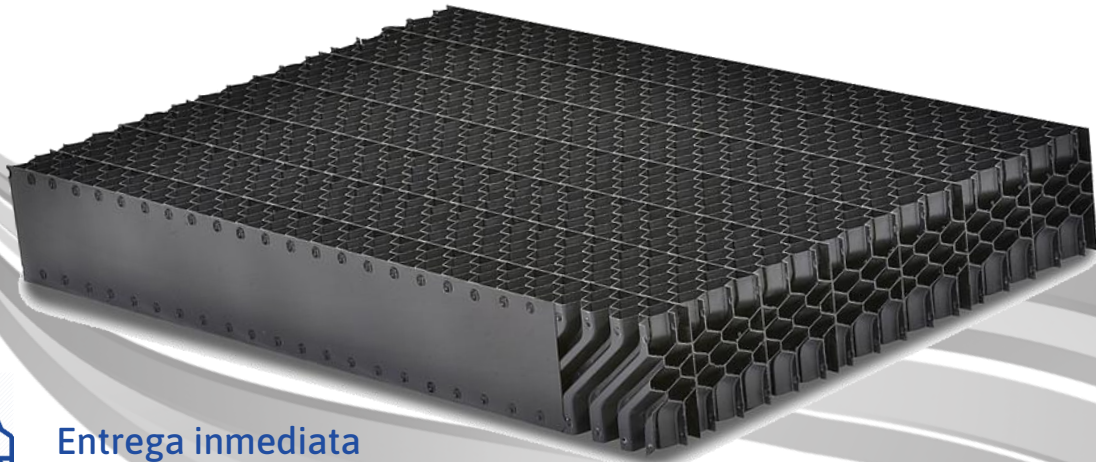

Entrega inmediata




Servicio de corte a medida

CERTIFIED  
PERFORMANCE  
Drift rate  $\leq$  0,01%

### Características:

- Alta eficiencia debido a la optimización de la transferencia de calor y masa mediante una mayor área efectiva.
- Resistente a la erosión debido a múltiples puntos de soldadura y bordes reforzados.
- Flexibilidad para su instalación.
- Retardante contra el fuego.
- Fórmula propia con aditivos altamente efectivos y ecológicos (material libre de disolventes), no daña el medio ambiente.
- Bajar pérdida de presión.
- Resistente a altas temperaturas y corrosión química, alargando así la vida útil del material.



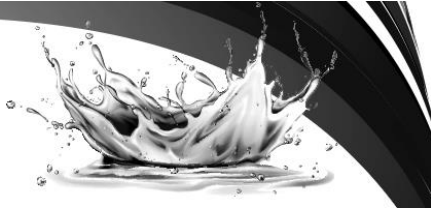

## Separador de gotas para Torres de Refrigeración

MODELO DE-125 - DE-125L - DE-125S

### Características Técnicas

Materiales	PP estabilizado UV
Temperatura de operación	- 20 °C hasta 75 °C
Tasa de arrastre	< 0,01 %
Limite de tolerancia	> 6 m/s
Peso	5,2 kg / m <sup>2</sup>

**DE-125**


1200 x 600 x 125 mm

**DE-125L**

2400 x 600 x 125 mm

**DE-125S**

1500 x 600 x 125 mm

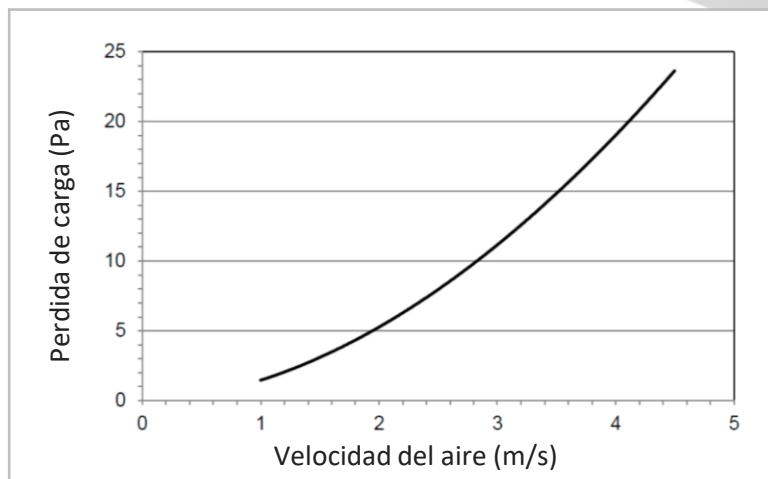

*Optimice su tiempo con Barmatec*