


## Separador de gotas para Torres de Refrigeración

MODELOS DE-156/38

DE-156/48



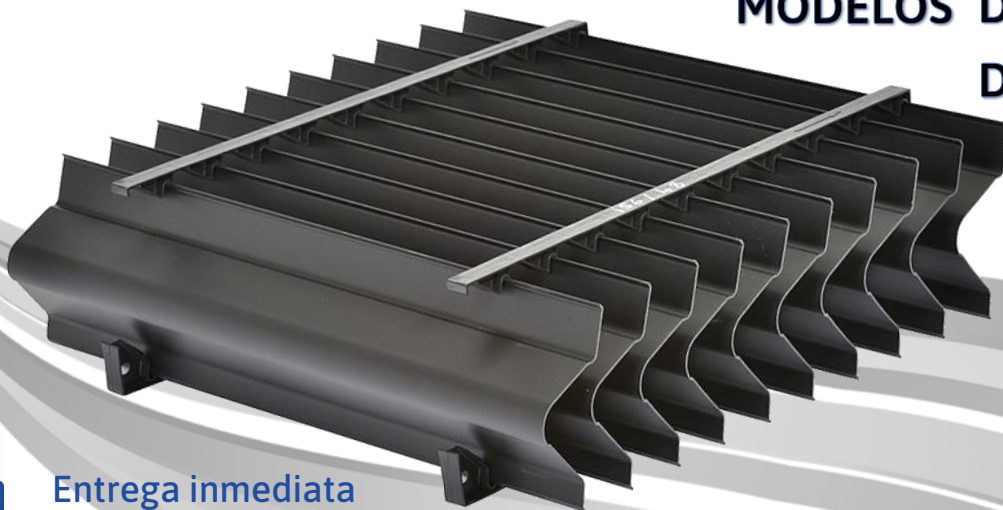






Entrega inmediata



Servicio de corte a medida

### Características:

-  Ensamblaje modular de las lamias, mediante espaciadores: los perfiles permanecen en una posición estable una vez instalados.
-  Baja tasa de arrastre debido a la estructura de los bordes.
-  Fácil instalación.
-  Retardante contra el fuego.
-  Fórmula propia con aditivos altamente efectivos y ecológicos (material libre de disolventes), no daña el medio ambiente.
-  Baja pérdida de presión.
-  Resistente a altas temperaturas y corrosión química, alargando así la vida útil del material.





## Separador de gotas para Torres de Refrigeración

### MODELO DE-156/38 y DE-156/48

#### Características Técnicas

Materiales	PP estabilizado UV
Dimensiones del módulo	6000 x 156 mm
Temperatura de operación	< 75 °C - Máx. 80 °C
Espesor de la lámina	2 mm
Tasa de arrastre	< 0,002 %
Limite de tolerancia	Máx. 2 %

#### Modelo

#### DE-156/38



#### DE-156/48

Distancia entre lamas

38 mm

48 mm

Espaciadores

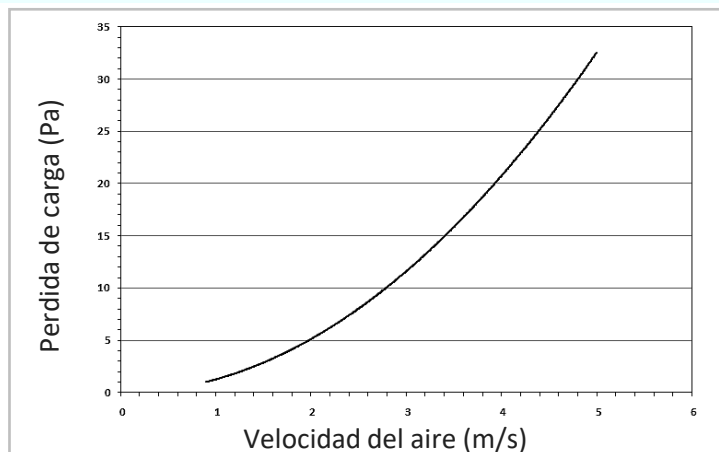

*Optimice su tiempo con Barmatec*