






## Ventanas para Torres de Refrigeración.



### Características:





-  Alta eficiencia debido a la optimización de la transferencia de calor y masa mediante una mayor área efectiva.
-  Protección contra salpicaduras de agua.
-  Protección contra rayos UV.
-  Resistente a la erosión debido a múltiples puntos de soldadura y bordes reforzados.
-  Flexibilidad para su instalación.





Entrega inmediata



Servicio de corte a medida

-  Retardante contra el fuego.
-  Fórmula propia con aditivos altamente efectivos y ecológicos (material libre de disolventes), no daña el medio ambiente.
-  Resistente a altas temperaturas y corrosión química, alargando así la vida útil del material.
-  Aditivos insolubles, que evitan la transferencia de elementos tóxicos al agua.

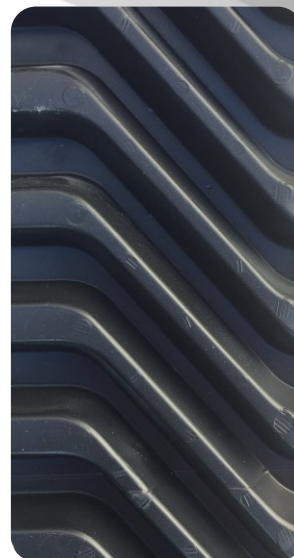

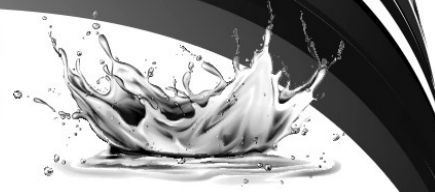

## Ventanas para Torres de Refrigeración.

### Características Técnicas

Materiales PP estabilizado UV

Temperatura de operación -20 °C hasta 75 °C

#### Modelo


AI-63

AI-63L

Medidas

1200 x 600 x 63 mm  
+/- 5 mm

2400 x 600 x 63 mm  
+/- 5 mm

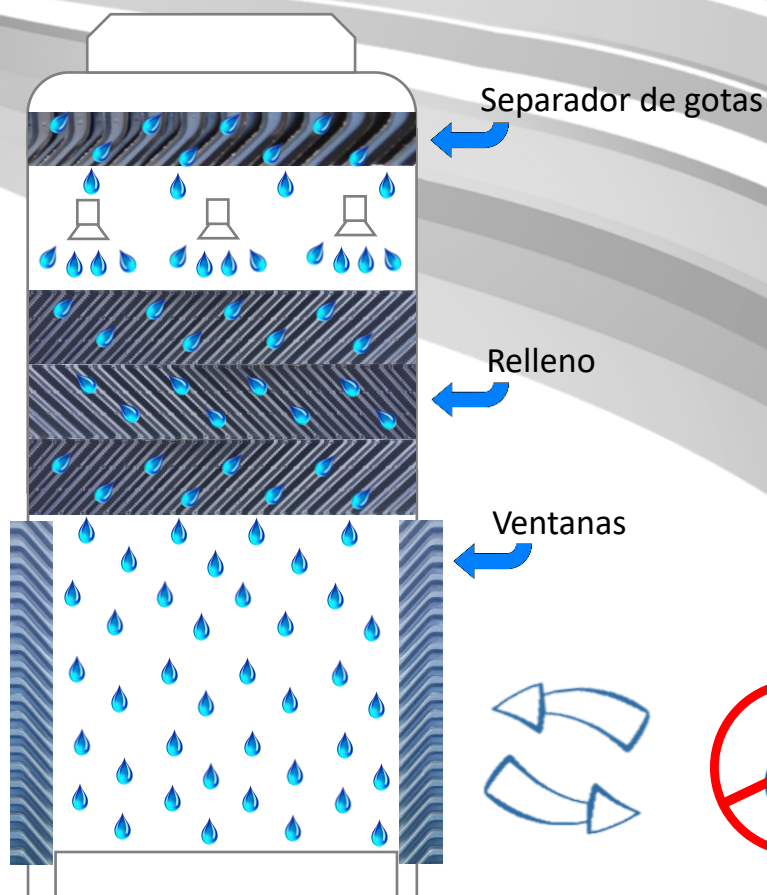

*Optimice su tiempo con Barmatec*